

Reyfama

Tu almacén de
confianza
en Palma de Mallorca desde 1980




📍 Calle Ca'n Valero, 33 | Pol. Ca'n Valero | Palma de Mallorca

☎ 971 76 47 50 📠 625 12 88 74

www.reyfama.es

VENTA Y ALQUILER PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA REFORMA

FERRETERÍA INDUSTRIAL | SUMINISTRO PARA TODO TIPO DE PROFESIONALES | MAQUINARIA | HERRAMIENTAS | ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN | MADERA PARA ENCOFRADO | E.P./I.

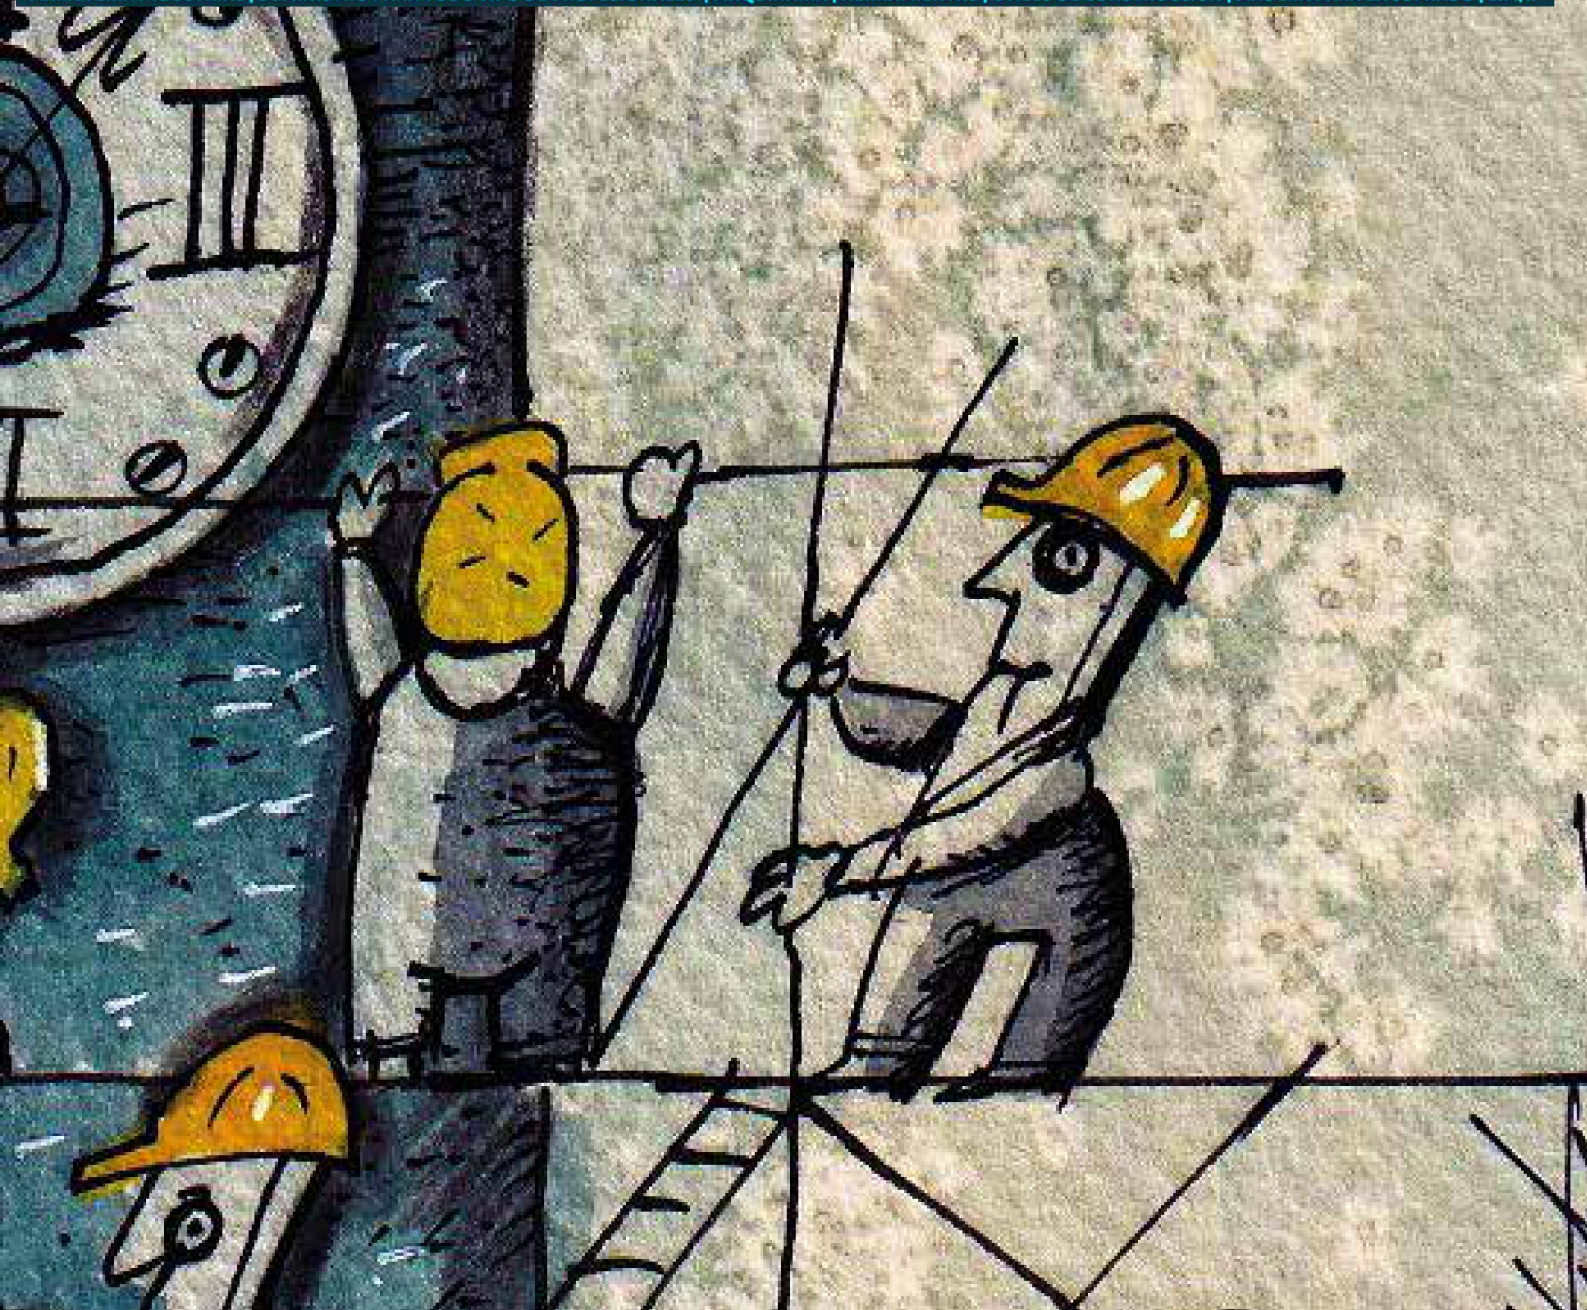

**TORRES
MÓVILES**

09

TORRES MÓVEIS

RAPIDO 140

Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 60x140 cm.

Andaime de alumínio com rodas e plataforma 60x140 cm.



Clase 2
150 kg/m²



www.reyfama.es

971 76 47 50
625 12 88 74
info@reyfama.es

Calle Ca'n Valero, 33 | Pol. Ca'n Valero | Palma de Mallorca

Ruedas fijas de 8 cm. con freno.

Rodas fixas de 8 cm com travões.



Montaje rápido.

Montagem rápida.



Acceso seguro a través de la trampilla.

Acesso seguro através do alçapão.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMBINACIONES COMBINAÇÕES	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTABILIZADORES	PARAPETO PARAPEITO (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO	RODAPÍES RODAPÉS	PESO TOTAL (kg)
140-1	150	150	350	NO	NO	1	NO	25
140-1 + 140-2	 300	200	400	SI / SIM	100	1	SI / SIM	46
140-1 + 140-2 + 140-3	380	280	480	SI / SIM	100	1	SI / SIM	53

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 3 metros de altura total.
USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 3 metros de altura total.


USO EXTERNO: Com fixação de 4 em 4 metros a partir dos 3 metros de altura total.
 UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E RECINTOS FECHADOS: Fixação obrigatória de 4 em 4 metros a partir dos 3 metros de altura total.

www.reyfama.es

971 76 47 50

625 12 88 74

Calle Ca'n Valero, 33 | Pol. Ca'n Valero | Palma de Mallorca

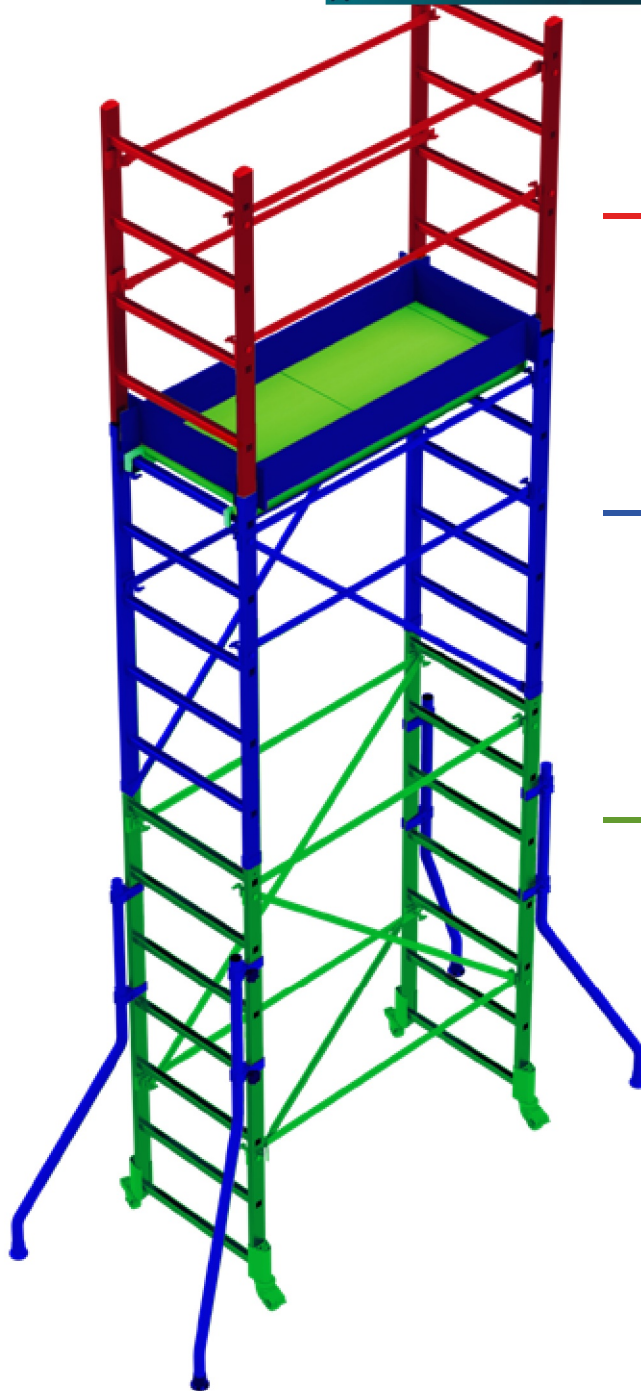info@reyfama.es


→ PACK 140-3

Módulo final:

- Laterales.
- Travesaños.

Módulo final:

- Laterais.
- Transversais.

→ PACK 140-2

Módulo superior:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Estabilizadores.

Módulo superior:

- Laterais, transversais e diagonais.
- Rodapés.
- Estabilizadores.

→ PACK 140-1

Módulo base:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Plataforma.
- RUEDAS DE 8 cm. INCLUIDAS.

Módulo base:

- Laterais, transversais e diagonais.
- Plataforma.
- RODAS DE 8 cm. INCLUIDAS.

PACK 140-3



PACK 140-2




PACK 140-1



ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

R140-S



Kit escalinatas.
Kit escadarias.

R100-171



Fijación a pared.
Fixação na parede.

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje.
Curso de formação sobre montagem.

ARNES



Arnés de seguridad.
Arnês de segurança.

CASCO



Casco de seguridad.
Capacele de segurança.

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.
As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

RAPIDO 160

Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 80x160 cm.

Andaime de alumínio com rodas e plataforma de 80x160 cm.



Clase 2
150 kg/m²

www.reyfama.es

971 76 47 50
625 12 88 74
info@reyfama.es

Calle Ca'n Valero, 33 | Pol. Ca'n Valero | Palma de Mallorca

Sistema de plegado RIC160.
Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.

Sistema de dobragem RIC160.
Este sistema permite que o andaime não tenha de ser completamente desmontado.

Acceso seguro a través de la trampilla.
Acesso seguro através do alçapão.



Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno.

Rodas fixas de 12,5 cm com travões.



Montaje rápido.
Montagem rápida.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMBINACIONES COMBINAÇÕES	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTABILIZADORES	PARAPETO PARAPEITO (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO	RODAPIÉS RUDAPÉS	PESO TOTAL (kg)
160-1	200	200	400	NO	NO	1	NO	36,48
160-1 + 160-4	300	200	400	NO	100	1	NO	46,4
160-1 + 160-2	400	300	500	SI / SIM	100	1	SI / SIM	61,5
160-1 + 160-2 + 160-4	500	400	600	SI / SIM	100	1	SI / SIM	71,42
160-1 + 160-2 + 160-3	600	500	700	SI / SIM	100	2	SI / SIM	95,46
160-1 + 160-2 + 160-3 + 160-4	700	600	800	SI / SIM	100	2	SI / SIM	105,38

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 2 metros de altura total.
USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 7 metros de altura total.


USO EXTERNO: Com fixação de 4 em 4 metros a partir dos 2 metros de altura total.
UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E RECINTOS FECHADOS: Fixação obrigatória de 4 em 4 metros a partir dos 7 metros de altura total.

www.reyfama.es

971 76 47 50

625 12 88 74

Calle Ca'n Valero, 33 | Pol. Ca'n Valero | Palma de Mallorca

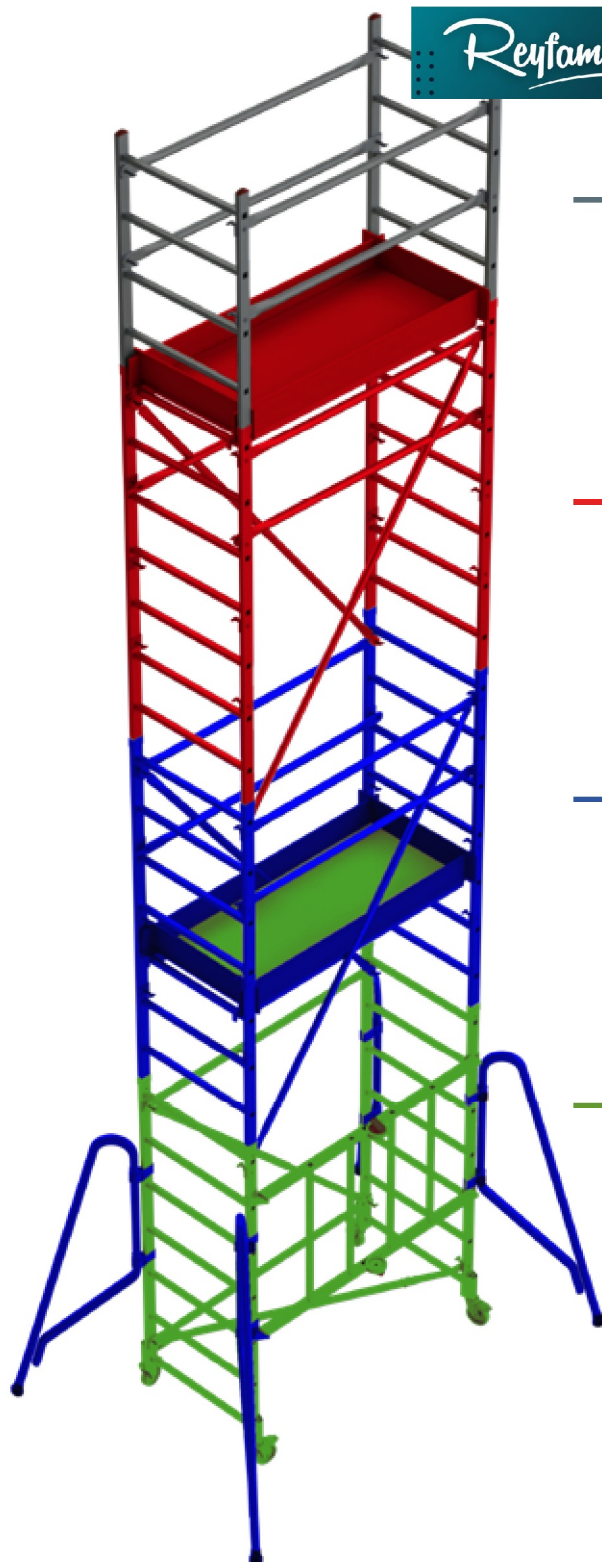info@reyfama.es


PACK 160-4

Módulo final:

- Laterales.
- Travesaños.

Módulo final:

- Laterais.
- Transversais.

PACK 160-4



PACK 160-3

Módulo superior:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Plataforma.

Módulo superior:

- Laterais, transversais e diagonais.
- Rodapés.
- Plataforma.

PACK 160-3



PACK 160-2

Módulo medio:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Estabilizadores.

Módulo médio:

- Laterais, transversais e diagonais.
- Rodapés.
- Estabilizadores.

PACK 160-2



PACK 160-1

Módulo base:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Plataforma.
- Sistema de pliego.
- RUEDAS DE 12,5 cm. INCLUIDAS.

Módulo base:

- Laterais, transversais e diagonais.
- Plataforma.
- Sistema de dobragem.
- RODAS DE 12,5 cm. INCLUIDAS.

PACK 160-1



ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

R160-6

R160-8


R100-171

F-MONTA

ARNES

CASCO

TS-LASTRE



Kit escalinatas.
Kit escadarias.



Kit autoniveladora de
ruedas. (4 und.)
Kit autonivelante de
rodas. (4 unid.)



Fijación a pared.
Fixação na parede.



Curso de formación
sobre el montaje.
Curso de formação
sobre montagem.



Arnés de seguridad.
Arnês de segurança.



Casco de seguridad.
Capacete de segurança.



Peso. (unidade).
Peso. (unidade).

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.
As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

RAPIDO 180

Andamio de aluminio con ruedas regulables.

Con plataforma de 105x180 cm.

Andaime de alumínio com rodas reguláveis.

Com plataforma de 105x180 cm.



Clase 2
150 kg/m²



Sistema de plegado RIC180.
Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.

Sistema de dobragem RIC180.
Este sistema permite que o andaime não tenha de ser completamente desmontado.

Ruedas regulables de 20 cm. con freno y husillo.

Rodas reguláveis de 20 cm com travão e fuso.



Montaje rápido.
Montagem rápida.



Acceso seguro a través de la trampilla.

Acesso seguro através do alçapão.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMBINACIONES COMBINAÇÕES	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTABILIZADORES	PARAPEITO PARAPEITO (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO	RODAPÍES RODAPÉS	PESO TOTAL (kg)
180-1	200	200	400	NO	NO	1	NO	60,4
180-1 + 180-4	300	200	400	NO	100	1	NO	71,4
180-1 + 180-2	400	300	500	SI / SIM	100	1	SI / SIM	97,8
180-1 + 180-2 + 180-4	500	400	600	SI / SIM	100	1	SI / SIM	109
180-1 + 180-2 + 180-3	600	500	700	SI / SIM	100	2	SI / SIM	144,8
180-1 + 180-2 + 180-3 + 180-4	700	600	800	SI / SIM	100	2	SI / SIM	156
180-1 + 180-2 + 180-3 + 180-3 + 180-4	900	800	1000	SI / SIM	100	3	SI / SIM	203

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 9 metros de altura total.
USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 9 metros de altura total.

USO EXTERNO: Com fixação de 4 em 4 metros a partir dos 9 metros de altura total.
UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E RECINTOS FECHADOS: Fixação obrigatória de 4 em 4 metros a partir dos 9 metros de altura total.

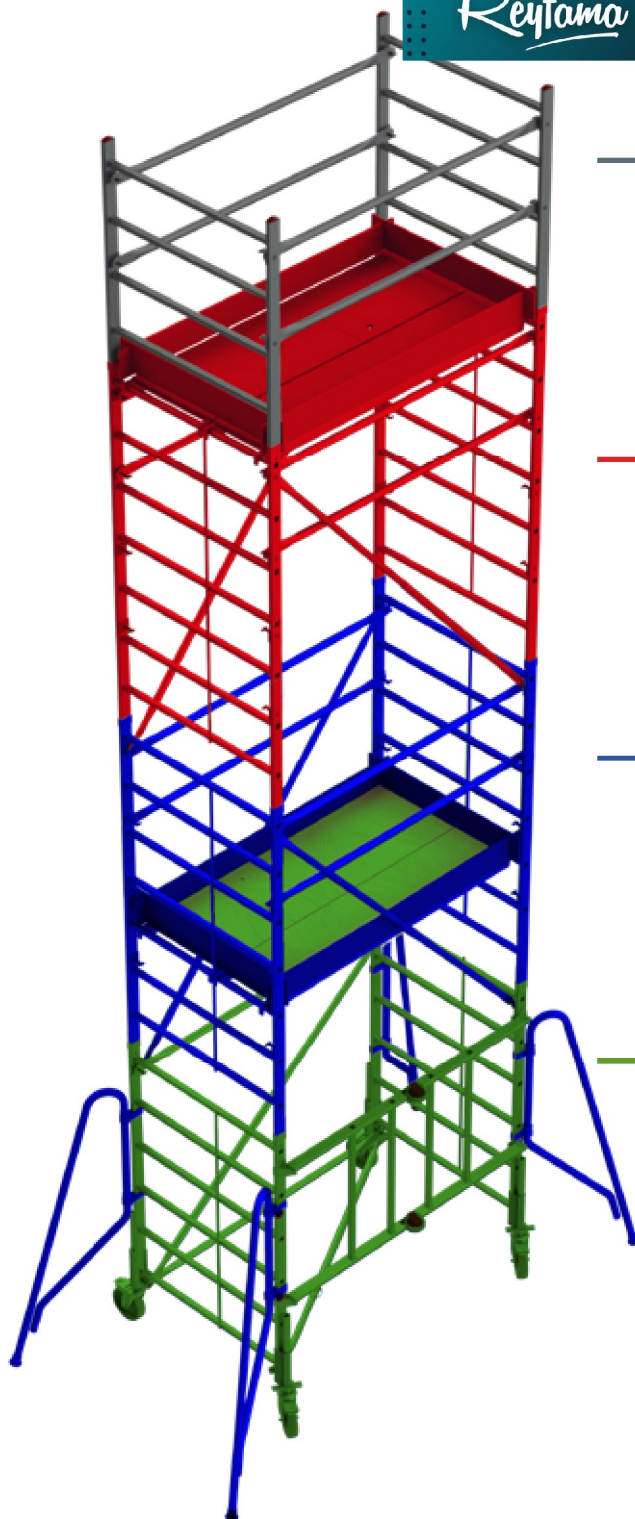**PACK 180-4****Módulo final:**

- Laterales.
- Travesaños.

Módulo final:

- Laterais.
- Transversais.

PACK 180-4**PACK 180-3****Módulo superior:**

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Plataforma.

Módulo superior:

- Laterais, transversais e diagonais.
- Rodapés.
- Plataforma.

PACK 180-3**PACK 180-2****Módulo medio:**

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Estabilizadores.

Módulo medio:

- Laterais, transversais e diagonais.
- Rodapés.
- Estabilizadores.

PACK 180-2**PACK 180-1****Módulo base:**


- Laterales, travesaños y diagonales.
- Plataforma.
- Sistema de pliego.
- RUEDAS DE 20 cm. INCLUIDAS.

Módulo base:

- Laterais, transversais e diagonais.
- Plataforma.
- Sistema de dobragem.
- RODAS DE 20 cm. INCLUÍDAS.

PACK 180-1

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

R180-6

Kit escalinatas.
Kit escadarias.

R100-171

Fijación a pared.
Fixação na parede.

F-MONTA

Curso de formación sobre el montaje.
Curso de formação sobre montagem.

ARNES

Arnés de seguridad.
Arnês de segurança.

CASCO

Casco de seguridad.
Capacete de segurança.

TS-LASTRE

Peso. (unidad).
Peso. (unidade).



RAPIDO 160-S | ANDAMIO EXTENSIBLE

RAPIDO 160-S | ANDAIME EXTENSÍVEL

Andamio de aluminio extensible con cuerda, sistema de elevación manual. Plataforma de madera con zócalos de 160x80 cm, ruedas de 12,5 cm de diámetro, freno a presión y bases estabilizadoras laterales con tapones de alta adherencia.

La principal ventaja de este producto es su manejable y montaje fácil. Los tramos que lo conforman elevan la plataforma y barandillas de protección simultáneamente en un sólo movimiento, para alcanzar la altura deseada sin tener que montar y desmontar piezas.

Este producto cumple con la normativa europea EN 1004 y se entrega junto con el certificado de conformidad y el manual de instrucciones, la carga máxima que aguanta es de 150 kg/m².

Andaime de alumínio extensível com corda, sistema de elevação manual.

Plataforma de madeira com rodapés de 160x80 cm, rodas de 12,5 cm de diâmetro, travão de pressão e bases estabilizadoras laterais com tampas de elevada aderência.

A principal vantagem deste produto é o facto de ser fácil de manusear e fácil de montar. Os lanços que o compõem elevam a plataforma e os gradis de proteção simultaneamente num único movimento, para atingir a altura desejada sem ter de montar e desmontar peças.

Este produto está em conformidade com a norma europeia EN 1004 e é entregue juntamente com o certificado de conformidade e o manual de instruções. A carga máxima que pode suportar é de 150 kg/m².





Clase 2

150 kg/m²

NOVEDAD

RAPIDO160-S

Andamio de aluminio extensible con cuerda.

Andaime de alumínio extensível com corda.



POSICIÓN 1

POSIÇÃO 1

Andamio recogido H 2 m.

Andaime recolhido H 2 m.



POSICIÓN 2

POSIÇÃO 2

Andamio extendido H 4 m.

Andaime estendido H 4 m.

Acceso seguro a través de la trampilla.

Acesso seguro através do alçapão.



Montaje rápido.

Montagem rápida.



Extensible gracias a la polea y su cuerda.

Extensível através de roldana e corda.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (Kg)	H CERRADO H FECHADO (cm)	MEDIDAS BASE (cm)	H PLATAFORMA min/máx (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTABILIZADORES	RODAPÍES RODAPÉS	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO
R-160-S	55	267	80x160	100/300	200/500	SI / SIM	SI / SIM	SI / SIM

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 2 metros de altura total.

USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 7 metros de altura total.

USO EXTERNO: Com fixação de 4 em 4 metros a partir dos 2 metros de altura total.

UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E RECINTOS FECHADOS: Fixação obrigatória de 4 em 4 metros a partir dos 7 metros de altura total.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

R160-8

R100-171

F-MONTA

ARNES

CASCO

TS-LASTRE



Kit autoniveladora de
ruedas. (4 und.)
Kit autonivelante de
rodas. (4 unid.)



Fijación a pared.
Fixação na parede.



Curso de formación
sobre el montaje.
Curso de formação
sobre montagem.



Arnés de seguridad.
Arnês de segurança.



Casco de seguridad.
Capacete de segurança.



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.
As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

RAPIDO | RECAMBIOS / PEÇAS SOBRESSALENTES

RAPIDO 140

R140-TR



Travesaño.
Transversal.

R140-DV



Diagonal.
Diagonal.

R140-DH



Diagonal base.
Diagonal base.

STABPON



Estabilizador.
Conjunto de 4 soportes

KIT10-1



Juego de 4 soportes
Estabilizadores.

2COPPI8B



Gancho pasador.
Gancho de techo.

R80



Rueda de 8 cm. con freno.
Roda de 8 cm com travão.

2TAP-040



Tapón exterior de 4 cm
de diámetro.
Tampa exterior com 4 cm
de diámetro.

R140-Z



Juego de zócalos.
Conjunto de rodapés.

R140-R



Plataforma con trampilla.
Plataforma com alçapão.

R140-1-LA



Lateral módulo base.
Lateral módulo base.

R140-2-LA



Lateral módulo superior.
Lateral módulo superior.

R140-3-LA



Lateral módulo final.
Lateral módulo final.

RAPIDO 160

R160-TR



Travesaño.
Transversal.

R100-D161



Diagonal.
Diagonal.

R100-DH161



Diagonal base.
Diagonal base.

STABRAP



Estabilizador.
Conjunto de 4 soportes

KIT10-1



Juego de 4 soportes
Estabilizadores.

2COPPI8B



Gancho pasador.
Gancho de techo.

R125




Rueda de 12,5 cm.
con freno.
Roda de 12,5 cm
com travão.

2TAP-040



Tapón exterior de 4 cm de
diámetro.
Tampa exterior com 4 cm
de diámetro.

RIC160



Sistema de pliego.
Sistema de dobragem.

R160-Z



Juego de zócalos.
Conjunto de rodapés.

R160-4



Plataforma con trampilla.
Plataforma com alçapão.

R160-1-LA



Lateral módulo base.
Lateral módulo base.

R160-2-LA



Lateral para módulo
medio y superior.
Lateral para módulo
médio e superior.

R160-9-LA



Lateral módulo final.
Lateral módulo final.



www.reyfama.es

📍 Calle Ca'n Valero, 33 | Pol. Ca'n Valero | Palma de Mallorca

📞 971 76 47 50

📞 625 12 88 74

info@reyfama.es





RAPIDO 180

R180-TR



Travesaño.
Transversal.

R100-D161



Diagonal.
Diagonal.

R100-DH161



Diagonal base.
Diagonal base.

STABRAP



Estabilizador.
Conjunto de 4 soportes

KIT10-1



Juego de 4 soportes
Estabilizadores.

2COPPI8B



Gancho pasador.
Gancho de fecho.

R200-180



Rueda de 20 cm. con
freno y husillo.
Roda de 20 cm com
travão e fuso.

2TAP-040



Tapón exterior de 4 cm
de diámetro.
Tampa exterior com 4 cm
de diâmetro.

RIC180



Sistema de pliego.
Sistema de dobragem.

R180-Z



Juego de zócalos.
Conjunto de rodapés.

R180-4



Plataforma con trampilla.
Plataforma com alçapão.

R180-1-LA



Lateral módulo base.
Lateral módulo base.

R180-2-LA



Lateral para módulo
medio y superior.
Lateral para módulo
médio e superior.

R180-9-LA



Lateral módulo final.
Lateral módulo final.

RAPIDO 160-S

R160-TR



Travesaño.
Transversal.

R100-D161



Diagonal.
Diagonal.

R100-DH161



Diagonal base.
Diagonal base.

STABRAP



Estabilizador.
Conjunto de 4 soportes

KIT10-1



Juego de 4 soportes
Estabilizadores.

2COPPI8B



Gancho pasador.
Gancho de fecho.

R125



Rueda de 12,5 cm.
con freno.
Roda de 12,5 cm
com travão.

2TAP-040



Tapón exterior de 4 cm
de diámetro.
Tampa exterior com 4 cm
de diâmetro.

R160-Z



Juego de zócalos.
Conjunto de rodapés.

R160-4



Plataforma con
trampilla.
Plataforma com
alçapão.

CUERDA-160



Cuerda nylon 1 cm.
(2 und).
Corda de nylon de 1 cm.
(2 unid.)

TOP SYSTEM 75 MONTAJE EN SEGURIDAD


Andamio individual con montaje de seguridad de torre de andamio simple de 75 cm.

Andaime individual com montagem de segurança de torre de andaime simples de 75 cm.



Clase 3

200 kg/m²



Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.

Aumento de 50% da rigidez do andaime e duplicação da vida útil ao longo do tempo com a nova união em aço inoxidável sem soldadura.



Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.


As superfícies de trabalho em madeira antiderrapantes e a utilização de alçapões são essenciais para a segurança em altura.

SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD
SISTEMA DE MONTAGE M EM SEGURANÇA



Los travesaños y las parapetos son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.

As barras transversais e os parapetos são fáceis de montar e desmontar com ganchos de pressão.



Ruedas regulables de 20 cm. con freno y husillo.

Rodas reguláveis de 20 cm com travão e fuso.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TS-LASTRE



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

TS-ANCOR



Sistema de fijación. (2 und).
Sistema de fixação. (2 und.).

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje.
Curso de formação sobre montagem.

ARNES



Arnés de seguridad.
Arnês de segurança.

CASCO



Casco de seguridad.
Capacete de segurança.

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.

As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

TOP SYSTEM 135 MONTAJE EN SEGURIDAD

Andamio individual con montaje de seguridad de torre de andamio simple de 135 cm.

Andaime individual com montagem de segurança de torre de andaime simples de 135 cm.



Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.


Aumento de 50% da rigidez do andaime e duplicação da vida útil ao longo do tempo com a nova união em aço inoxidável sem soldadura.



Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.


As superfícies de trabalho em madeira antiderrapantes e a utilização de alçapões são essenciais para a segurança em altura.

SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD
SISTEMA DE MONTAGE M EM SEGURANÇA



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO



Los travesaños y las parapetos son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.

As barras transversais e os parapetos são fáceis de montar e desmontar com ganchos de pressão.



Ruedas regulables de 20 cm. con freno y husillo.
Rodas reguláveis de 20 cm com travão e fuso.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TS-LASTRE



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

TS-ANCOR



Sistema de fijación. (2 und).
Sistema de fixação. (2 und.).

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje.
Curso de formação sobre montagem.

ARNES



Arnés de seguridad.
Arnês de segurança.

CASCO



Casco de seguridad.
Capacete de segurança.

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.

As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

MSD

RUEDA
Ø 200MÁX KG
480

| Medida de base 135x180 cm

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)	2,0	2,5	3,5	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,5
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)	4,0	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,5	20,5
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F135200	Lateral H. 200 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
TS-F135100	Lateral H. 100 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
TS-P180N	Barandilla montaje seguro / Gradil montagem segura	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18
TS-TR180N	Travesaño montaje seguro / Barra transversal montagem segura	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-D180N	Diagonal montaje seguro / Diagonal montagem segura	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-RB180E	Base con trampilla / Base com alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-R180E	Base sin trampilla / Base sem alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-TF135E	Zócalo corto / Rodapé curto	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TF180E	Zócalo largo / Rodapé comprido	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-R200	Rueda regulable Ø 20 cm Roda regulável Ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizador	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STICK	Accesorio para montaje / Acessório de montagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS

ART. ITEM	MS-D23	MS-D35	MS-D43	MS-D54	MS-D63	MS-D74	MS-D82	MS-D93	MS-D102	MS-D114	MS-D122	MS-D133	MS-D142	MS-D153	MS-D161	MS-D172	MS-D181	MS-D192
EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO								CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M									
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO												CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M					

MSE

RUEDA
Ø 200MÁX KG
650

| Medida de base 135x245 cm

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)	2,0	2,5	3,5	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,5
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)	4,0	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,5	20,5
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F135200	Lateral H. 200 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
TS-F135100	Lateral H. 100 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
TS-P245N	Barandilla montaje seguro / Gradil montagem segura	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18
TS-TR245N	Travesaño montaje seguro / Barra transversal montagem segura	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-D245N	Diagonal montaje seguro / Diagonal montagem segura	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-RB245E	Base con trampilla / Base com alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-R245E	Base sin trampilla / Base sem alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-TF135E	Zócalo corto / Rodapé curto	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TF245E	Zócalo largo / Rodapé comprido	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-R200	Rueda regulable Ø 20 cm Roda regulável Ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizador	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STICK	Accesorio para montaje / Acessório de montagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS

ART. ITEM	MS-E23	MS-E35	MS-E43	MS-E54	MS-E63	MS-E74	MS-E82	MS-E93	MS-E102	MS-E114	MS-E122	MS-E133	MS-E142	MS-E153	MS-E161	MS-E172	MS-E181	MS-E192
EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO								CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M									
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO												CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M					

MSF

RUEDA
Ø 200MÁX KG
800

| Medida de base 135x300 cm

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)	2,0	2,5	3,5	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,5
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)	4,0	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,5	20,5
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F135200	Lateral H. 200 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
TS-F135100	Lateral H. 100 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
TS-P300N	Barandilla montaje seguro / Gradil montagem segura	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18
TS-TR300N	Travesaño montaje seguro / Barra transversal montagem segura	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-D300N	Diagonal montaje seguro / Diagonal montagem segura	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-RB300E	Base con trampilla / Base com alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-R300E	Base sin trampilla / Base sem alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-TF135E	Zócalo corto / Rodapé curto	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TF300E	Zócalo largo / Rodapé comprido	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-R200	Rueda regulable Ø 20 cm Roda regulável Ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizador	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STICK	Accesorio para montaje / Acessório de montagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS

ART. ITEM	MS-F23	MS-F35	MS-F43	MS-F54	MS-F63	MS-F74	MS-F82	MS-F93	MS-F102	MS-F114	MS-F122	MS-F133	MS-F142	MS-F153	MS-F161	MS-F172	MS-F181	MS-F192
EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO								CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M									
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO												CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M					

IMPORTANTE: Para uso sin anclaje, en algunos configuraciones, deberán anclarse los pesos a la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento del andamio.***IMPORTANTE:** Para utilização sem ancoragem, em algumas configurações, os pesos devem ser ancorados à base, tal como indicado no manual de utilização e manutenção do andaime.

TOP SYSTEM 75X105

Andamio individual de 75x105 cm.

Montaje de seguridad de torre de andamio simple de 75 cm.

Andaime individual de 75x105 cm. Montagem de segurança de torre de andaime simples de 75 cm.



Clase 3

200 kg/m²



Los travesaños y las parapetos son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.

As barras transversais e os parapetos são fáceis de montar e desmontar com ganchos de pressão.



Ganchos para colocar marcos de barandas durante el montaje.

Ganchos para fixar as estruturas dos gradis durante a montagem.



Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.

As superfícies de trabalho em madeira antiderrapantes e a utilização de alçapões são essenciais para a segurança em altura.



Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno.
Rodas fixas de 12,5 cm com travão.



Máxima compactad y portabilidad. Desmontada, la base puede contener todas las piezas. (No válido para todas las alturas).

Máxima compactad e portabilidade. Desmontada, a base pode conter todas as peças. (Não é válido para todas as alturas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| Medida de base 75x105 cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)	2,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)	4,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F75100	Lateral H 100 cm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
TS-TR105	Travesaño / Transversal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-P105E	Barandilla / Gradil	3	4	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24
TS-RB105E	Base con trampilla Base com alçapão	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
TS-TF75	Zócalo corto / Rodapé curto	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16
TS-TF105	Zócalo largo / Rodapé comprido	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16
TS-R125	Rueda fija Ø 12,5 cm Roda fixa Ø 12,5 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizadores	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS

ART. ITEM	M25	M36	M48	M59	M70	M81	M92	M104	M115	M126	M137	M148	M160	M171	M182	M193
EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN SEM FIXAÇÃO			CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M												
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS	SIN FIJACIÓN SEM FIXAÇÃO			CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M												

IMPORTANTE: Para uso sin anclaje, en algunas configuraciones, deberán anclarse los pesos a la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento del andamio.

*IMPORTANTE: Para utilização sem ancoragem, em algumas configurações, os pesos devem ser ancorados à base, tal como indicado no manual de utilização e manutenção do andaime.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TS-LASTRE



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

TS-ANCOR



Sistema de fijación. (2 und).
Sistema de fixação. (2 und.).

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje. Curso de formação sobre montagem.

ARNES



Arnés de seguridad.
Arnês de segurança.

CASCO



Casco de seguridad.
Capacete de segurança.

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.

As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

TOP SYSTEM 135X180 CON ESCALERAS

Andamio súper profesional en aluminio con escalera interna.
Base de 135x180 cm.

Andaime de alumínio súper profissional com escada interior.
Base de 135x180 cm.

Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.

As superfícies de trabalho em madeira antiderrapantes e a utilização de alçapões são essenciais para a segurança em altura.

Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.

Aumento de 50% da rigidez do andaime e duplicação da vida útil ao longo do tempo com a nova união em aço inoxidável sem soldadura.

Ruedas regulables de 20 cm. con freno y husillo.

Rodas reguláveis de 20 cm com travão e fuso.

Los travesaños y las parapetos son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.

As barras transversais e os parapetos são fáceis de montar e desmontar com ganchos de pressão.

Con el Kit escalera/ Parapeto el descenso se puede realizar por la parte frontal, haciendo que el trabajo en altura sea seguro y cómodo.

Com o kit escada/parapeito, a descida pode ser realizada pela frente, tornando o trabalho em altura seguro e confortável.

Peldaño de 8 cm que ofrece alta resistencia y máxima seguridad.

O degrau de 8 cm de largura oferece uma elevada resistência e a máxima segurança.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G

RUEDA Ø 200

MÁX KG 480

Medida de base 135x180 cm

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)		4,50	6,50	8,50	10,50	12,50	14,50	16,50	18,50
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)		6,50	8,50	10,50	12,50	14,50	16,50	18,50	20,50
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)		5,50	7,50	9,50	11,50	13,50	15,50	17,50	19,50
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F135200	Lateral H 200 cm	3	5	7	9	11	13	15	17
TS-FA135200N	Lado abierto - Lateral H 200 cm / Lado aberto - Lateral H 200 cm	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-SC180E	Escalera / Escada	2	3	4	5	6	7	8	9
TS-P180N	Barandilla montaje seguro / Gradil montagem segura	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-CC180	Parapeto final escalera / Parapeito final da escada	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-CL180	Parapeto central escalera / Parapeito central da escada	1	2	3	4	5	6	7	8
TS-F135100	Lateral H 100 cm	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TR180N	Travesaño montaje seguro / Barra transversal montagem segura	5	5	6	7	8	9	10	11
TS-D180N	Diagonal montaje seguro / Diagonal montagem segura	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-R200	Rueda regulable Ø 20 cm Roda regulável Ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizador	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-RB180E	Base con trampilla / Base com alçapão	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-R180E	Base sin trampilla / Base sem alçapão	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-TF180E	Zócalo largo / Rodapé comprido	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TF135E	Zócalo corto / Rodapé curto	2	2	2	2	2	2	2	2
PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS									
ART. ITEM		G54	G74	G94	G1140	G1340	G1540	G1740	G1940
EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN SEM FIXAÇÃO	CON FIJACIÓN CADA 4 M COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M							
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS	SIN FIJACIÓN SEM FIXAÇÃO	CON FIJACIÓN CADA 4 M COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M							

IMPORTANTE: Para uso sin anclaje, en algunos configuraciones, deberán anclarse los pesos a la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento del andamio.

*IMPORTANTE: Para utilização sem ancoragem, em algumas configurações, os pesos devem ser ancorados à base, tal como indicado no manual de utilização e manutenção do andaime.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TS-LASTRE



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

TS-ANCOR



Sistema de fijación. (2 und).
Sistema de fixação. (2 und.).

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje. Curso de formação sobre montagem.

ARNES



Arnés de seguridad.
Arnês de segurança.

CASCO



Casco de seguridad.
Capacete de segurança.

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.

As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.


TOP SYSTEM | COMPONENTES



Parapeto/Barandilla central escalera

| Parapeito/Gradil central da escada


ART.	PESO KG.
TS-CL180	5



Lateral con anchura de 75 cm.

| Lateral com largura de 75 cm.


ART.	ALTURA (METROS)	PESO KG.
TS-F75100	1,0	3,7
TS-F75200	2,0	6,9



Parapeto/Barandilla final escalera

| Parapeito/Gradil final da escada


ART.	PESO KG.
TS-CC180	3,5



Lateral con anchura de 135 cm.

| Lateral com largura de 135 cm.


ART.	ALTURA (METROS)	PESO KG.
TS-F135100	1	4,9
TS-F135200	2	7,9



Parapeto/Barandilla

| Parapeito/Gradil


ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-P105E	1,05	3
TS-P180	1,80	3,7
TS-P180N	1,80	3,7
TS-P245	2,45	4,3
TS-P245N	2,45	4,3
TS-P300	3,00	4,9
TS-P300N	3,00	4,9



Lateral con apertura

| Lateral com abertura


ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-FA135200N	1,35	8



Elemento final

| Elemento final

ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-T75	0,75	2,3
TS-T135	1,35	1,35



Zócalo largo

| Rodapé comprido


ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-TF105	1,05	2
TS-TF180	1,80	3,2
TS-TF180E	1,80	3,2
TS-TF245	2,45	5,3
TS-TF245E	2,45	5,3
TS-TF300	3,00	7,1
TS-TF300E	3,00	7,1



Rueda fija con freno de Ø 12,5 cm.

| Roda fixa com travão Ø 12,5 cm.


ART.	DIÁMETRO	PESO KG.
TS-R125	Ø 12,5 cm	2,5



Rueda regulable de Ø 20 cm.

| Roda regulável Ø 20 cm

ART.	DIÁMETRO	PESO KG.
TS-R200	Ø 20 cm	7,1



Zócalo corto


| Rodapé curto

ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-TF75	0,75	1,6
TS-TF75E	0,75	1,6
TS-TF135	1,35	4
TS-TF135E	1,35	4



Estabilizador


ART.	PESO KG.
TS-STAB	4,8



Escalera

| Escada


ART.	PESO KG.
TS-SC180	12,4
TS-SC180E	12,4



| Base sin trampilla

| Base sem alçapão

ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-R180	1,80	14,4
TS-R180E	1,80	14,4
TS-R245	2,45	21,4
TS-R245E	2,45	21,4
TS-R300	3,00	25,7
TS-R300E	3,00	25,7



| Peso


ART.	PESO KG.
TS-LASTRE	15



| Base con trampilla

| Base com alçapão

ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-RB105E	1,05	10
TS-RB180	1,80	14,9
TS-RB180E	1,80	14,9
TS-RB245	2,45	20,4
TS-RB245E	2,45	20,4
TS-RB300	3,00	25
TS-RB300E	3,00	25



| Sistema de fijación (2 unidades)

| Sistema de fixação (2 unidades)


ART.	PESO KG.
TS-ANCOR	4,8



| Pasador de unión entre andamios

| Cavilha de união entre andaimes

ART.
TS-2CLIP



| Travesaño

| Barra transversal


ART.	L.M	PESO KG.
TS-TR105	1,05	1,2
TS-TR180	1,80	1,7
TS-TR180N	1,80	1,7
TS-TR245	2,45	2
TS-TR245N	2,45	2
TS-TR300	3	3
TS-TR300N	3	3



| Accesorio montaje seguro

| Acessório montagem segura

ART.	LARGO / COMPRIDO (METROS)	PESO KG.
TS-STICK	1,8	1,5



| Diagonal

ART.	L.M	PESO KG.
TS-D180	2,80	2
TS-D180N	2,80	2
TS-D245	2,82	2,4
TS-D245N	2,82	2,4
TS-D300	3,28	2,7
TS-D300N	3,28	2,7

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.

As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.